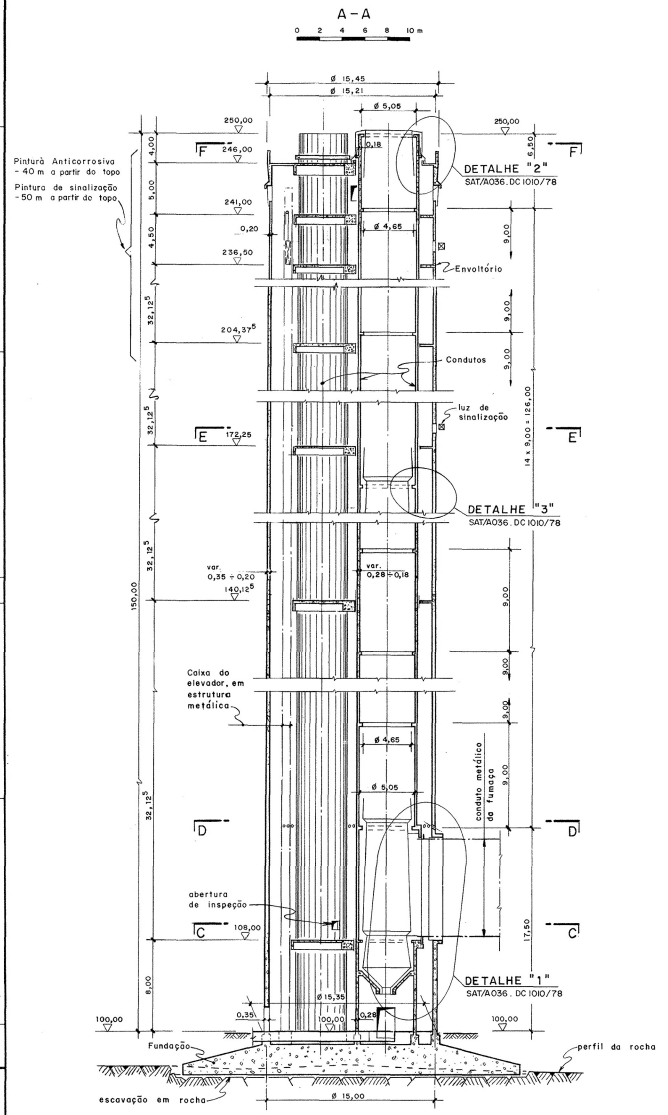

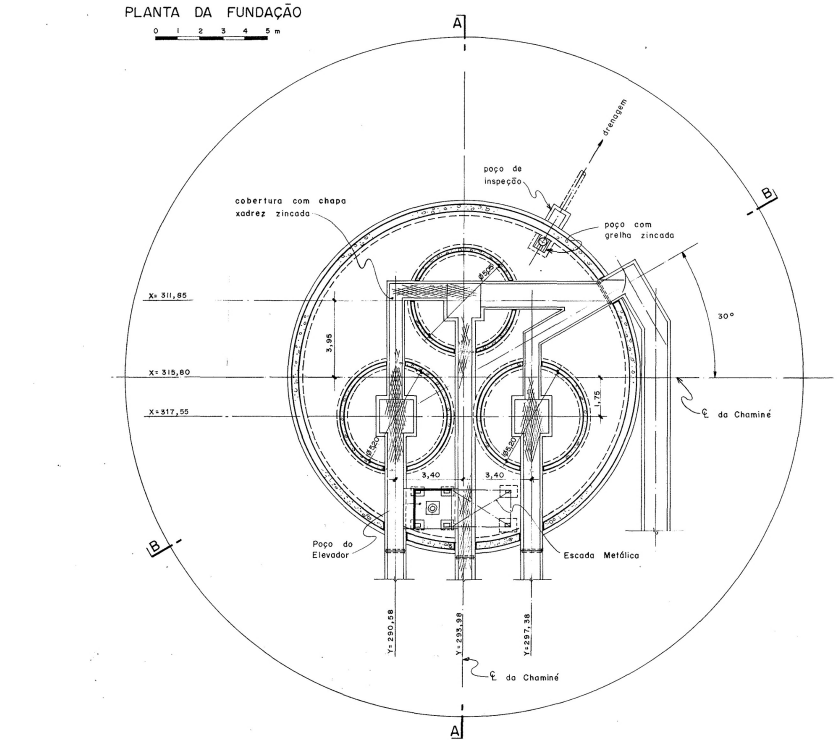

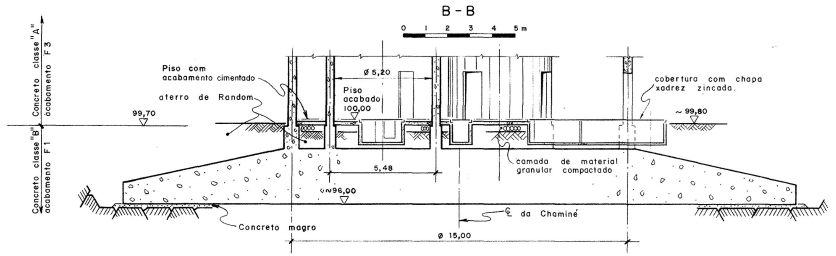

Nº	DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES	DATA	RESP. ELC	DATA	APROV. CEEE
	DESENHO DE CONTRATO				

DESENHOS DE REFERÊNCIA

ARRANJO GERAL — SAT/A012. DG1004/78

NOTAS

1- A cota de obra 100,00 corresponde à altitude 229,20 metros.
2- As dimensões indicadas são aproximadas e poderão ser alteradas em função do cálculo definitivo da Chaminé.
3- A escavação para a Fundação tem que atingir um plano de apoio sobre rocha. Se este for encontrado abaixo da cota indicada, haverá enchimento com concreto magro até atingir a cota prevista para apoio da Fundação.
4- Exceto indicado de outra forma, o concreto a ser utilizado nas estruturas, de acordo com as Especificações Técnicas, deverá ser:
a) Concreto magro classe "D"
b) Fundação classe "B"
c) Superestruturas classe "A"
5- A Fundação terá acabamento F1, sendo previsto para todas as Superestruturas acabamento F3.
6- Para os cortes C-C à F-F ver SAT/A036. DC1010/78
7- Dimensões dadas em metros, salvo indicação contrária.

elc ELC-ELECTROCONSULT DO BRASIL LTDA.

PROJETADO:		VISTO:	
DESENHADO:	J. Vito	RESPONS. RT - CREA Nº 8313-b	
CONFERIDO:		DATA	10-04-78
DES. Nº TCA - B - 3200 - 101			

COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA
USINA TERMELÉTRICA PRESIDENTE MÉDICI - FASE B (2 x 160 MW)

CIVIL - FORMAS

CALDEIRAS E AUXILIARES
CHAMINÉ
CORTE VERTICAL TÍPICO E FUNDAÇÃO

DATA 30/11	CONFERIDO	
30/11	DESENHADO	
30/11	CHEFE SEC.	
11/1/78	APROVADO	

ESC. INDICADAS — DES. Nº SAT/A036. DC 1009/78 — R- — FL.

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA CEEE — NÃO PODE SER TRANSFERIDO OU USADO PARA OUTROS FINS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA

DES. Nº