



Procedimentos Operacionais - P0- 005



**PRAD – PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA
ATERRO DE BARRA LONGA-MG**



Título: SERVIÇOS PRELIMINARES

Código: PO-005

Responsável técnico: Luiz Mário Queiroz Lima – CREA 923-D AM

Palavras chave: Jazida, taludes, retaludamento

1. Objetivos: Retaludamento da jazida

2. Documentos complementares:

- ✓ Planta 11
- ✓ Memorial do PRAD
- ✓ Orientação de serviço

3. Recursos e materiais:

- ✓ Trator de esteira
- ✓ Caminhão basculante
- ✓ Caixa de suprimentos de Primeiros Socorros
- ✓ Rádio comunicador

4. Recursos humanos:

- ✓ Engenheiro Responsável
- ✓ Encarregado
- ✓ Técnico em Segurança do Trabalho
- ✓ Auxiliares de serviços gerais
- ✓ Operadores de máquinas e caminhões
- ✓ Apontador
- ✓ Vigilantes

5. Procedimento Padrão:

5.1. Regularização dos taludes: Os taludes da jazida, bem como o entorno da área do aterro, deverão ser cortados na relação 1:2 (Vertical:Horizontal). O corte deverá ser feito com trator de esteira, ou com escavadeira hidráulica. As figuras seguintes mostram a forma como deve ficar os taludes após a regularização.



**PRAD – PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA
ATERRO DE BARRA LONGA-MG**



Título: SERVIÇOS PRELIMINARES

Código: PO-005

Responsável técnico: Luiz Mário Queiroz Lima – CREA 923-D AM

Palavras chave: Jazida, taludes, retaludamento


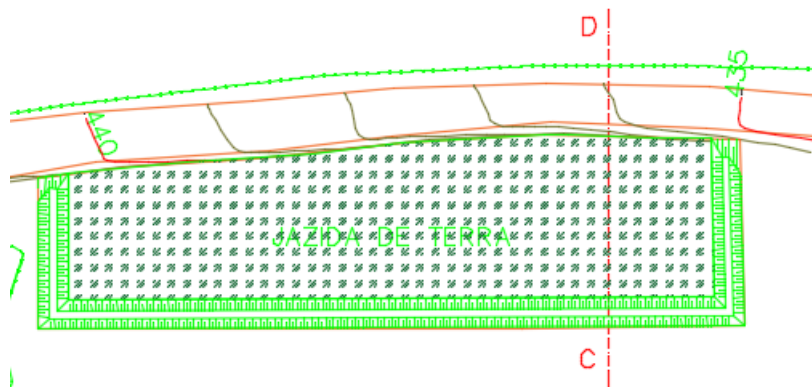


Figura-1: Regularização dos taludes da jazida de terra

Fonte: ERG,2017

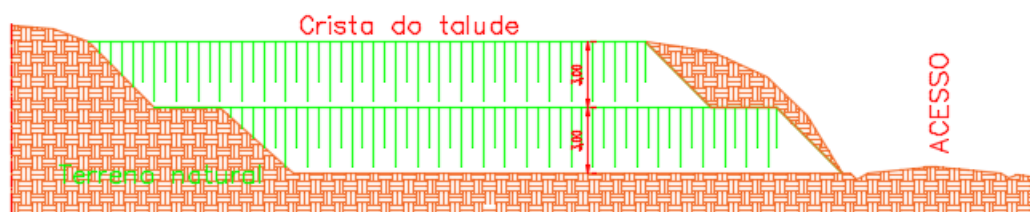

SEÇÃO TÍPICA DO TALUDE RECONFORMADO

Figura-2: Perfil dos taludes regularizados

Fonte: ERG,2017