

Apresentação Projeto 1-APS-57 / Morpho



Agenda

1 Projeto de Perfuração


2 Coleta de Cascalhos

3 Amarração Sísmica

Importante

- Informações com caráter sigiloso como características da formação sendo perfurada e fluido de saturação não poderão ser compartilhadas neste momento. Os dados necessários para evidenciar a coleta de cascalhos serão compartilhados ao final da perfuração.
- É possível tirar fotos dos equipamentos, mas nenhuma imagem que possa caracterizar dados geológicos poderá ser registrada.

Projeto de Perfuração

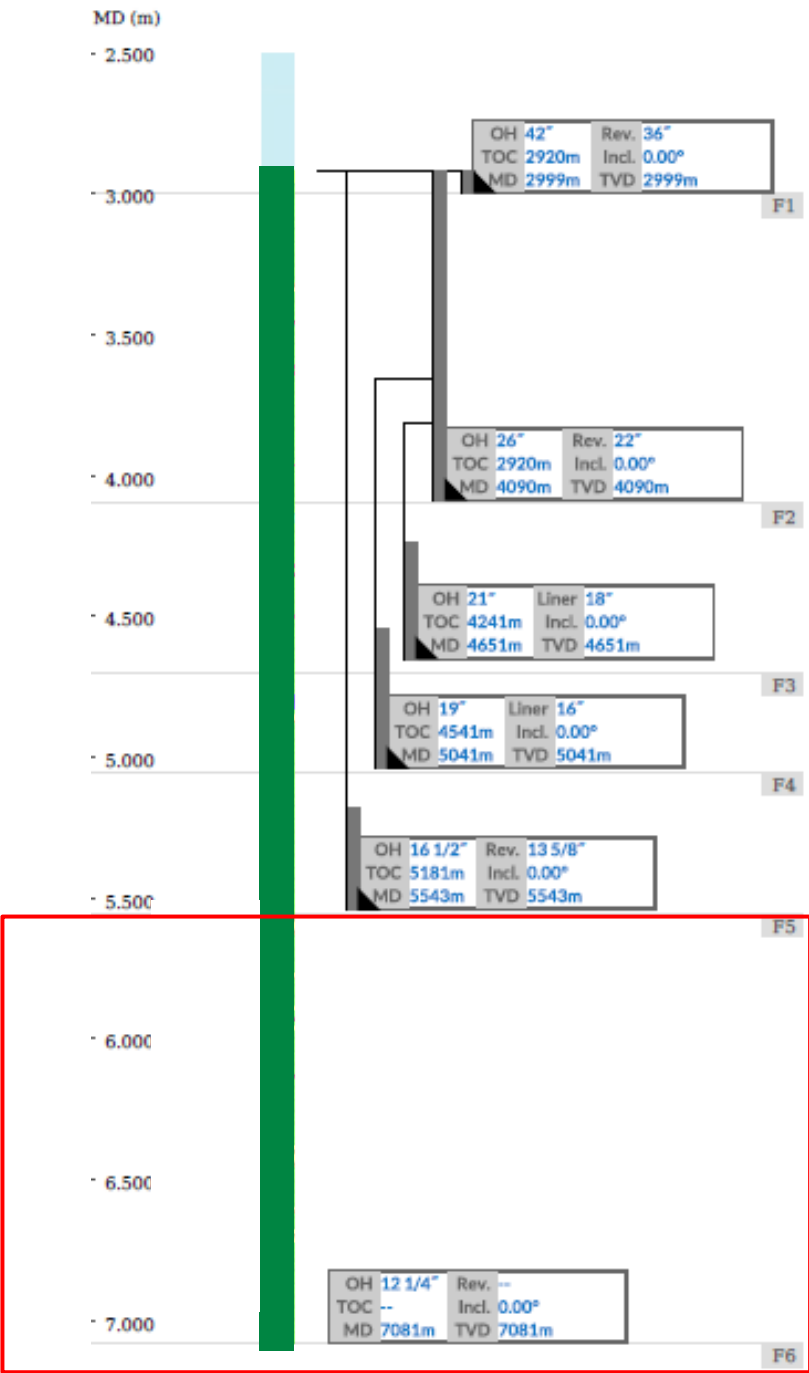

Dados gerais do poço:

Sonda: NS-42

Lâmina d'água: -2.886 m

Profundidade final esperada: 7.081 m

Número de fases: 6 (firme); 3 fases contingentes

Nenhuma fase contingente acionada até o momento.

Trajetória: vertical

Situação atual: Efetuando operações da fase 6.


Dados da Fase Reservatório (Fase 6):

Diâmetro da fase: 12 1/4"

Extensão: 1591 m

Fluido esperado no objetivo principal: óleo

Coleta de Cascalhos

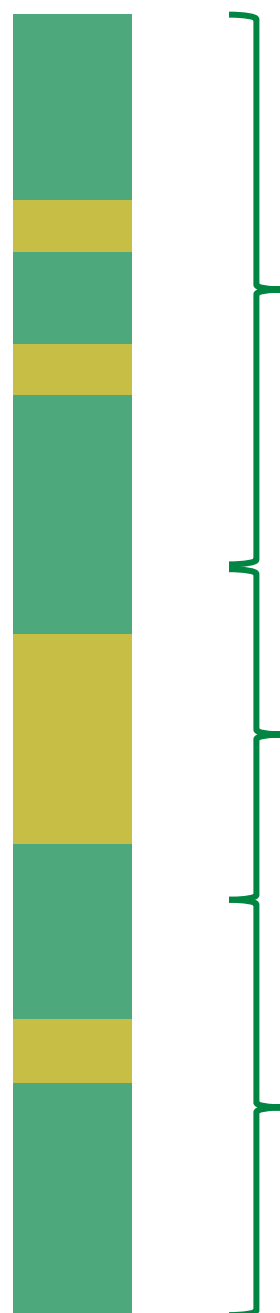

Antes do Objetivo Principal:

Abordagem Geológica: Coleta em caso de indícios de HC.

Objetivo Principal:

Coleta obrigatória com margem de 2% antes e após o objetivo principal.

Após do Objetivo Principal:

Abordagem Geológica: Coleta em caso de indícios de HC.

Abordagem Geológica:



Identificação de indício de HC



Início da coleta de cascalhos



Coleta de cascalhos até não haver mais indícios de HC

Objetivo Principal:



Profundidade prevista – Margem de segurança (2%)



Início da coleta de cascalhos



Coleta de cascalhos até final do reservatório + Margem de Segurança (2%) e/ou não haver mais indícios de HC

E como sabemos que estamos chegando no objetivo principal?

Amarração Sísmica

